

EcoLine Series

Line-Interactive (0.5-3KVA)

Обзор:


Модельный ряд источников бесперебойного питания **EcoLine** представляет собой серию линейно-интерактивных ИБП, произведенных по наиболее продвинутой технологии DSP контроля, способной защитить чувствительные нагрузки от пропадаания сетевого напряжения, низкого и высокого напряжений, скачков тока и переходных процессов, выбросов и иных аномалий электросети. Имея автоматическую регулировку входного напряжения (AVR) в широком диапазоне, **EcoLine** представляет собой достойное решение, применимое для всевозможных сложных случаев силового электропитания.

Особенности:

- Продвинутое исполнение AVR
- Защита от скачков и выбросов напряжения, радиочастотных шумов
- Продвинутая PWM/ШИМ технология
- Автоматическая загрузка при восстановлении сетевого напряжения
- Автоматический заряд/подзаряд аккумуляторов
- Защита от перенапряжений и короткого замыкания
- Варианты исполнения дисплея (LED/LCD)
- Коммуникационные порты



Варианты исполнения силовых розеток и сетевых шнуров (на выбор)

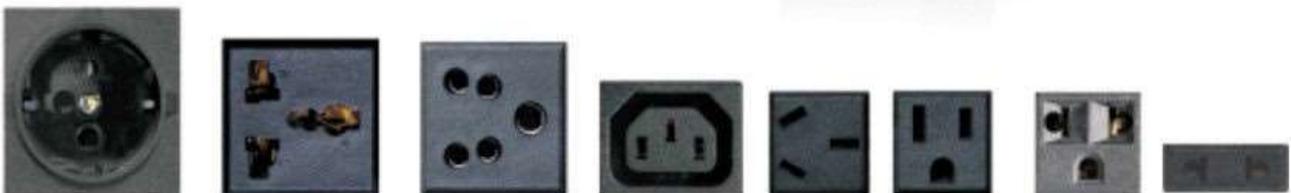

P-01

P-02

P-03

P-04

P-05

P-06

P-07

P-08

P-09

Технические параметры

МОДЕЛЬ	EcoLine 500	EcoLine 600	EcoLine 800	EcoLine 1000	EcoLine 1200	EcoLine 1500	EcoLine 2000	EcoLine 3000
	500VA	600VA	800VA	1000VA	1200VA	1500VA	2000VA	3000VA
МОЩНОСТЬ (ВА/Вт)	300W	360W	480W	600W	720W	900W	1200W	1800W

ВХОД

Входное напряжение	220/230/240VAC	220VAC
Диапазон входного напряжения	145 ~ 290VAC	175 ~ 275VAC
Частота сети	50/60Гц (автоматический выбор)	50Гц

ВЫХОД

Выходное напряжение	220/230/240VAC (на выбор)	220VAC
Диапазон выходного напряжения	200-255VAC	200-240VAC
Частота	50/60Гц±0.5Гц	50Гц±0.5Гц
Форма напряжения	ШИМ-синусоида (от аккумуляторов)	ШИМ-синусоида (от аккумуляторов)

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ

Время переключения	2-6 мс (типичное)						≤10 мс	
Аккумуляторы (В/Ач)	1*12V/ 4.5AH	1*12V/ 7AH	1*12V/ 9AH	2*12V/ 7AH	2*12V/ 7.5AH	2*12V/ 9AH	4*12V/ 7AH	4*12V/ 9AH
Длительность заряда	4 ~ 6 час. до 90% емкости						10 ~ 16 час.	
Защиты	По низкому/высокому напряжению, перегрузке, короткому замыканию							
Температура эксплуатации	0-40°C							
Относительная влажность	20%-90%(без конденсации влаги)							
Уровень шума	≤40dB							
Вес нетто (кг)	4	5.5	6	10.2	10.2	10.6	19	21
Размеры (мм)	250*95*140	305*85*140		335*118*190		340*110*265	408*145*220	
Опции	Дисплей LED/LCD, порты RJ45/11 & USB							